

Трубчатые снегозадержатели овальные оцинкованные

Комплектация овального трубчатого снегозадержателя



Опора снегозадержателя оцинкованная
380x145мм - 4 шт

Труба снегозадержателя оцинкованная
20x40x3000мм - 2 шт



Заглушка
снегозадержателя
20x40мм - 2 шт



Прокладка
(силикон)
14мм - 4 шт



Прокладка
(силикон)
4мм - 8 шт



Прокладка
(пластик)
10мм - 4 шт



Саморез
прес шайба
4.2x16мм 2 шт



Саморез с
шестигранной
головкой
8x50мм - 8шт

Инструкция по монтажу овального оцинкованного снегозадержателя

Металлочерепица Монтерей
длина волны 350мм, высота 14мм

Металлочерепица СуперМонтерей
длина волны 350мм, высота 21мм

Кровля из профнастила/
Битумная кровля



Шурупы 8x50мм - 2 шт
Прокладка 4мм - 2 шт
Прокладка 14мм - 1 шт
Кронштейн 380мм 1 шт



Шурупы 8x50мм - 2 шт
Прокладка 4мм - 2 шт
Прокладка 14мм - 1 шт
Прокладка 10мм - 1 шт
Кронштейн 380мм 1 шт



Шурупы 8x50мм - 2 шт
Прокладка 4мм - 2 шт
Кронштейн 380мм 1 шт


Под опоры овального снегозадержателя устанавливаются следующие прокладки:

1. прокладки 4мм устанавливаются вниз для защиты отверстий саморезов от попадания влаги.

2. Прокладки 14мм и 10мм устанавливаются чтобы компенсировать длину волны разных типов металлочерепицы.

Саморез прес шайба фиксирует стык 2-х труб.

Заглушки устанавливаются в торце труб.



Трубчатые снегозадержатели круглые оцинкованные

Комплектация круглого трубчатого снегозадержателя



Опора снегозадержателя оцинкованная
360x137мм - 4 шт

Труба снегозадержателя оцинкованная
25x3000мм - 2 шт



Заглушка
снегозадержателя
25мм - 2 шт



Прокладка
(силикон)
4мм - 8 шт



Саморез
прес шайба
4.2x16мм 2 шт



Саморез с
шестигранной
головкой
8x50мм - 8шт

Инструкция по монтажу круглого оцинкованного снегозадержателя

Металлочерепица Монтерей
длина волны 350мм, высота 14

Кровля из профнастила/
Битумная кровля




Шурупы 8x50мм - 2 шт
Прокладка 4мм - 2шт
Опора 360мм - 1 шт



Шурупы 8x50мм - 2 шт
Прокладка 4мм - 2шт
Опора 360мм - 1 шт

Для гидроизоляции отверстий под саморез между опорой и кровлей необходимо

устанавливать силиконовые прокладки 4мм. Круглый снегозадержатель можно устанавливать как на металлочерепицу так и на мягкую кровлю или профнастил. Для установки на плоскую кровлю необходимо кончик опоры загнуть вверх по углом 90° с помощью пассатиж. Край опоры с отверстиями под трубы должен быть выше края с загнутым концом. Саморез прес шайба фиксирует стык 2-х труб.

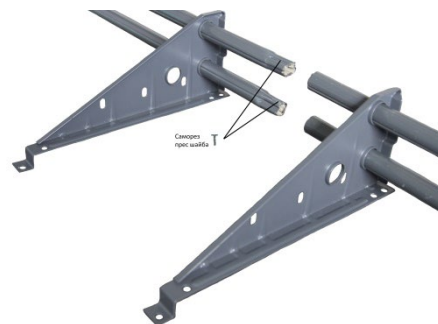

Указания к установке снегозадержателя

Рекомендуется устанавливать снегозадержатели по всему периметру кровли в непрерывную линию по уровню, а также над важными объектами кровли: трубами вентиляции, мансардными окнами, на каждом уровне многоярусных кровель, над въездом в гараж или входом в дом. Прочное крепление снегозадержателя обеспечивает высокую надежность системы безопасности кровли. Запрещена установка снегозадержателей на свесе кровли. Лучшее место для установки снегозадержателя это проэкция снены каркаса на кровлю.

Порядок монтажа трубчатого снегозадержателя:

1. Монтаж снегозадержателей начинается с установки опор (тип опор зависит от типа кровли). Опоры крепятся к доскам обрешетки строго вниз волны.
2. Максимальное расстояние между опорами составляет 750 мм. В отверстия в опорах вставляются трубы снегозадержателя. Расстояние от последней опоры до края трубы не должно превышать 300 мм.
3. Для достижения нужной длины трубы снегозадержатели стыкуются между собой с помощью обжима с одной стороны. Стык фиксируется саморезом прес шайбой.
4. При необходимости трубы снегозадержателя могут быть обрезаны с помощью электролобзика или ножовки по металлу. Использование абразивного режущего инструмента (болгарки) запрещено.
5. В торцы труб необходимо вставить пластиковые заглушки.
6. Необходима обязательная обработка противокоррозионными материалами элементов, подвергающихся механическим воздействиям в процессе монтажа (крепеж, стыки, отверстия и т.д.).

Таблица расчета максимальной длины ската от конька до снегозадержателя в зависимости от снегового района

Снеговые районы	1	2	3	4	6	7
Примеры городов	Астрахань Чита	Краснодар Волгоград Ростов на Дону Хабаровск	Москва Санкт-Петербург Белгород Екатеринбург Челябинск Липецк Владимир	Нижний Новгород Новосибирск Красноярск Сургут Вологда Тверь Казань	Сыктывкар Пермь Уфа Магадан Мурманск	Горные районы Кавказа, Урала Восточное побережье Камчатки
Средняя нагрузка, кгс/м²	80	120	180	240	320	560
Угол наклона кровли	Длина ската, м					
Менее 15°	16	14,3	12	10	8,3	6
15°-30°	8	7,3	6	5	4,5	3,3
30°-45°	5,3	4,8	4	3,3	3	2,3